Park24
Lelekovice

Standardy

Obsah

A Úvod 03

B Dispoziční členění objektu 04

C Popis boxů 05

D Konstrukce a systémy objektu 06

E Technické vybavení a napojení na inženýrské sítě 07

F Interiérové provedení místností 08

Úvod

Park 24 najdete v **Lelekovicích v lokalitě Chmelníky**, hned za sjezdem z rychlostní silnice R43 před vjezdem do samotné obce Lelekovice. Na tomto místě pro vás stavíme v první etapě **17 podnikatelských boxů**, jejichž prostory mohou sloužit jako sklady či administrativa s obchodním a sociálním zázemím. Boxy mají svá **parkovací místa** a manipulační plochu.


Zvolená lokalita na sever od **Brna** disponuje výbornou dostupností do samého centra města i napojením na hlavní dopravní tahy. Nedaleko boxů je vlaková zastávka trati Brno – Kuřim a také zastávka MHD.



Dispoziční členění objektu

Projekt je rozdělen do dvou řad hal: řada s označením **A** je orientovaná vstupem na západ, řada s označením **B** na východ. Haly jsou samostatné jednotky umístěné ve společné budově o 5–6 boxech.

Část boxu je **dvoupodlažní** – obchodní a administrativní prostory s hygienickým zázemím. Část boxu je jednopodlažní, halová – sklad, drobná výroba, obchod. Užitnou plochu haly lze zvětšit dodatečnou vestavbou nebo spojením dvou samostatných boxů.

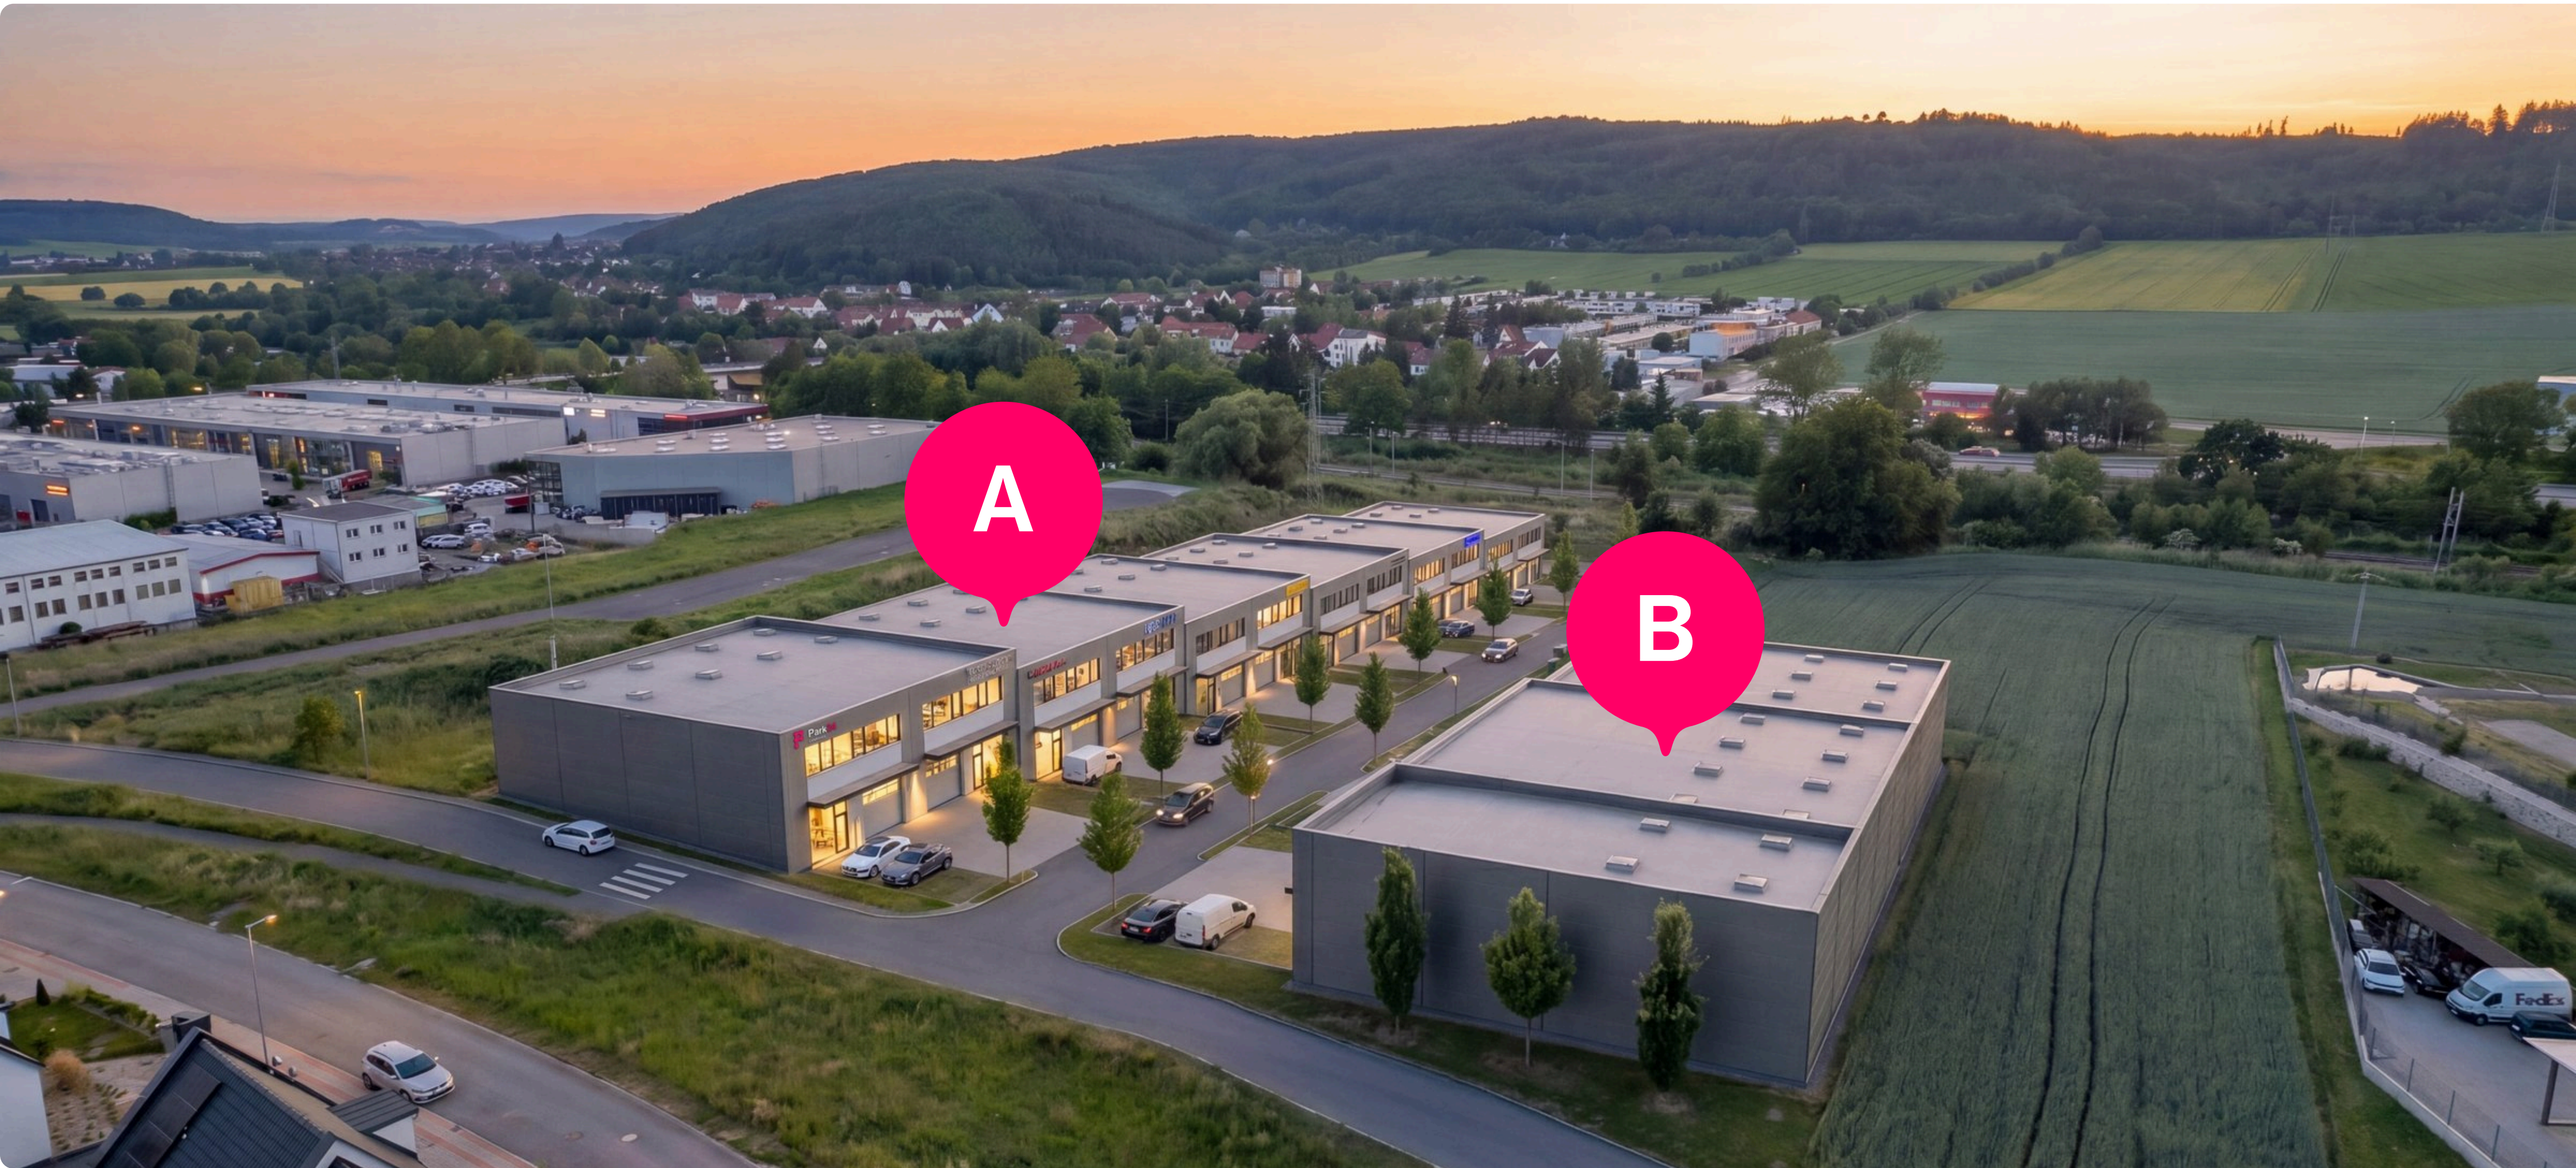

Popis boxů

Dispozice boxu

1. část — administrativa

Dvoupodlažní vestavba s kancelářskými a obchodními prostorami (showroom) a hygienickým zázemím.

2. část — sklad

Jednopodlažní halový prostor, dispozičně nerozdělený.

Rozměr boxu

11 × 22,3 m

Celková výška objektu

8,20 m

po atiku

Modulové rozměry

(5,5 × 12 m) × 7,0 m

nosné sloupy 500 × 400 mm

Světlá výška — administrativa

3,55 / 3,30 m

1. NP / 2. NP

Světlá výška — sklad

6,0 m


po spodní hranu vazníků,
střecha v nejnižším místě 6,7 m

PENB

Třída A

mimořádně úsporná



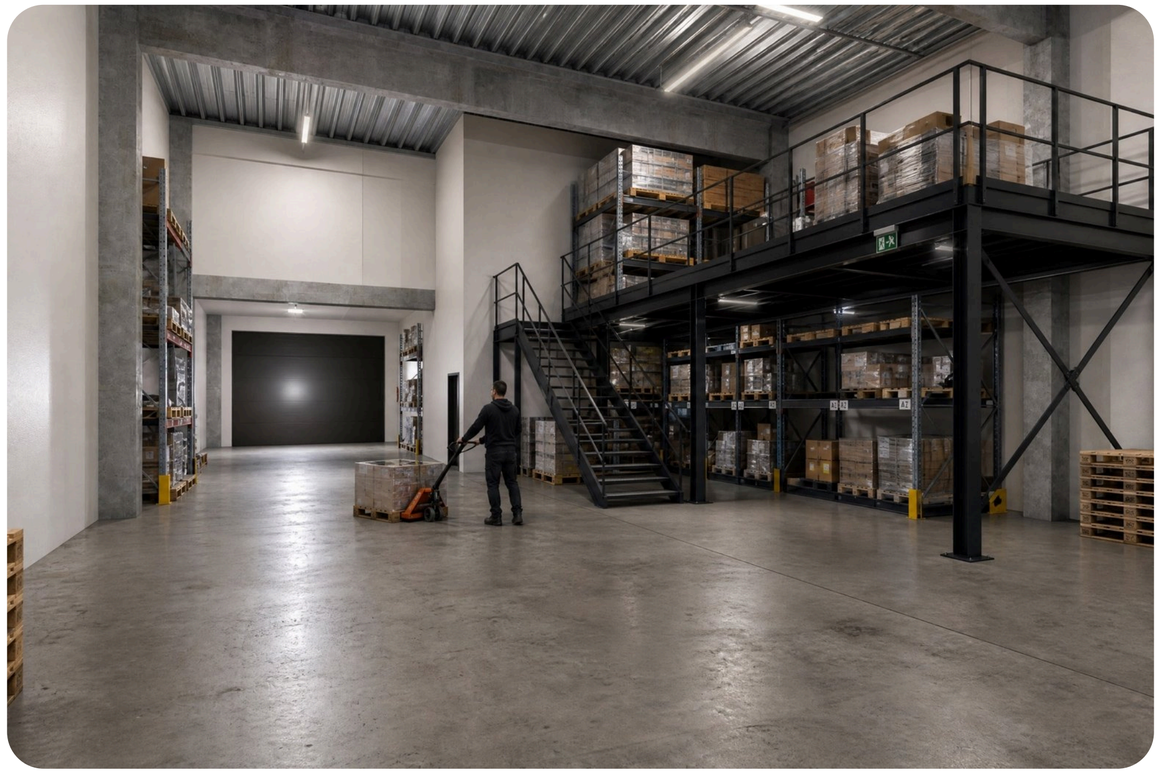

Konstrukce a systémy objektu

Základy

- Hlubinné založení pro ŽB skelet — **vrtané piloty**
- Pro schodiště — základový pas

Obvodový plášť

- Sendvičové panely **tl. 120 mm** (jádro PUR), barva dle architektonického řešení stavby

Stropy

- **Sklad** — bez podhledů, trapézový plech, stropní panely
- **Administrativa** — sádrokartonový podhled
- **Hygienické zázemí** — sádrokartonový podhled

Skeletový nosný systém

- **Železobetonový** prefabrikovaný montovaný skelet
- **Železobetonové** prefabrikované vazníky
- Vestavba v 1. části — stropní konstrukce z předpjatých panelů SPIROLL

Podlahy

- **Sklad a vjezd** — drátkobetonová deska tl. 280 mm s únosností 8 000 kg/m², finální povrch s metalickým vsypem
- **Administrativa** — cementový potěr; v 1. NP keramická dlažba 600 × 600 mm, v kancelářích 2. NP koberec, hygienické zázemí keramická dlažba 300 × 300 mm

Výplně otvorů

- **Okna** — otevíravá i neotevíravá, hliníková, RAL 7016 (antracitová šedá)
- **Vstupní dveře** — hliníkové, prosklené, RAL 7016
- **Interiérové dveře** — plné, CPL šedé; ocelová nebo obložková zárubeň lakovaná, šedá
- **Vrata** — sekční průmyslová, výsuvná, elektricky ovládaná, RAL 7016, včetně prosvětlovacích prvků

Střešní konstrukce

- **Plochá střecha ve spádu 3 %** se zvýšenou atikou
- **Odvodnění** — okapový žlab v zadní části haly
- **Střešní krytina** — fólie tl. 1,5 mm
- Tepelná izolace z desek **EPS tl. 180 mm** a desek z minerální vlny 2× 30 mm na trapézovém plechu
- Nosný trapézový plech ve spádu (TR 150/280/1)

Vnitřní příčky

- Dělicí stěna mezi boxy — sendvičové panely tl. 100 mm s výplní z minerální vlny
- Sádrokartonové
- Zděné **tl. 150 mm**

Schodiště

- Jednoramenné, zalomené, prefabrikované s mezipodestou, šířka ramene 1 190 mm, **betonová konstrukce**
- Zábradlí — **ocelové**, povrchová úprava, barva stříbrná RAL 9007

Technické vybavení, instalace a napojení na inženýrské sítě

Vytápění

- Administrativní prostory jsou vytápěny **klimatizačními jednotkami**
- Sklad a vjezd jsou vytápěny plynovými teplovzdušnými jednotkami Sahara
- Ohřev teplé vody **elektrickým bojlerem**

Elektroinstalace, osvětlení

- Instalovaný příkon boxu 3× 40 A (pojistky pro halu), v rozvaděči jištění 3× 25 A
- Rozvaděč boxu nástěnný, ve skladu — jištění světelných a zásuvkových obvodů, zásuvkových skříní, vrat a RACKu
- **Datový rozvaděč** ve skladu ve 2. NP
- Zásuvková skříň ve skladu — 2× 230 V / 16 A, 1× 400 V / 16 A
- V administrativě zapuštěné jednofázové zásuvky a zásuvky PC
- **Osvětlení LED svítidly** včetně kanceláří, nouzové osvětlení
- **Kamerový a zabezpečovací systém** není součástí standardu

Vzduchotechnika, klimatizace

- **Dvě vnitřní klimatizační jednotky** v administrativě, jedna v showroomu, ovládání nástěnným termostatem
  Venkovní jednotky na střeše zajišťují klimatizaci i vytápění showroomu a kanceláří
- **Nucené větrání** úklidových prostor a hygienického zázemí ventilátorem v podhledu
- Ostatní prostory větrány přirozeně — okny, vraty, otevíratelnými světlíky

Napojení na inženýrské sítě

- Každý box bude mít vlastní přípojku splaškové kanalizace, vody, plynu a elektřiny
- Dešťové vody budou odváděny do **vsakovacích nádrží umístěných na ploše areálu**
- Měření vody bude pro každý box zajištěno podružnými měřiči umístěnými v boxu
- **Fakturační plynoměr** bude umístěn na fasádě každého boxu
- Každý box bude osazen fakturačním elektroměrem, který dodá provozovatel lokální distribuční soustavy


Interiérové provedení místností — standard

1. NP

č.	Místnost	Provedení
1.01	**Showroom**	Keramická dlažba 600 × 600 mm, keramický sokl 100 mm, SDK, bílá výmalba, SDK podhled se zapuštěnými světly, dveře CPL s ocelovou zárubní v šedé, klimatizační jednotka.
1.02	**Úklidová komora**	Keramická dlažba 600 × 600 mm, keramický obklad do výšky 1 200 mm, přisazená LED svítidla, dveře CPL s ocelovou zárubní v šedé, nucená ventilace, bílá výmalba.
1.03	**WC**	Keramická dlažba 600 × 600 mm, keramický obklad 600 × 600 mm, SDK podhled, přisazená LED svítidla, dveře CPL s ocelovou zárubní v šedé, nucená ventilace — mřížka ve dveřích, bílá výmalba.
1.04	**Předsíň WC**	Keramická dlažba 600 × 600 mm (šedá), keramický obklad 600 × 600 mm do výšky 1 200 mm, SDK podhled (v. 2 600 mm), přisazená svítidla, dveře CPL s ocelovou zárubní v šedé, nucená ventilace, bílá výmalba.
1.05	**Vjezd**	Drátkobeton s metalickým vsypem, sendvičový panel, zavěšená LED svítidla, vstupní výsuvná vrata.
1.06	**Sklad**	Drátkobeton s metalickým vsypem, sendvičový panel, LED svítidla přisazená ke žlabu s kabeláží, strop — přiznaná vlna trapézového plechu, 4× neotevíravý světlík.
1.07	**Schodiště**	Prefabrikovaný železobeton, dlažba, SDK / štuková omítka, bílá výmalba, ocelové zábradlí v antracitu RAL 7016.

2. NP

č.	Místnost	Provedení
2.01	**Kancelář**	Keramická dlažba 600 × 600 mm, keramický sokl 100 mm, SDK, bílá výmalba, SDK podhled se zapuštěnými světly, dveře CPL s ocelovou zárubní v šedé, klimatizační jednotka.
2.02	**Kuchyňka**	Keramická dlažba 600 × 600 mm, SDK, keramický obklad, SDK podhled, příprava pro kuchyňskou linku a spotřebiče, světlovod, bílá výmalba.
2.03	**Předsíň WC**	Keramická dlažba 600 × 600 mm, SDK, keramický obklad 600 × 600 mm do výšky 1 200 mm, SDK podhled, nucená ventilace, bílá výmalba.
2.04	**WC**	Keramická dlažba 600 × 600 mm, SDK, keramický obklad 600 × 600 mm do výšky 1 200 mm, SDK podhled, nucená ventilace, bílá výmalba.

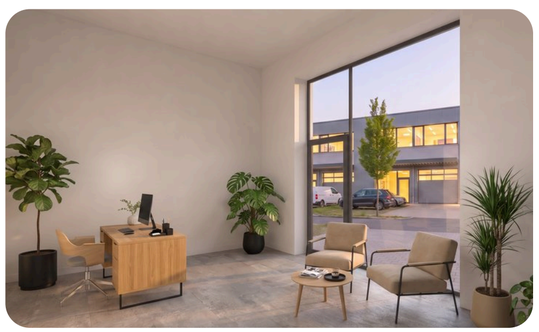





Kontakt pro rezervaci

Ing. Ondřej Menšík
Esprit Living s.r.o.

T. +420 737 889 777

E. mensik@stemfire.cz